

机器人手臂应用的完美解决方案

- 嵌入式涂装系统的完美解决方案
- 轻巧紧凑的设计
- 带轴洗功能，具有更加的清洗能力



应用领域


1K或2K涂装线。适用于水性或溶剂性涂料、硬化剂和其他材料。

有效输出

1.2 cc/rev 3.0 cc/rev 6.0 cc/rev 9.0 cc/rev

技术参数

密封：	PE唇封和油封 (可选油封液位计)
表面处理：	触液部分ADLC 涂层处理(类金刚石碳镀膜)
转速：	最高200 rpm (取决于计量的介质)
旋转方向：	顺时针转动 (A)
温度：	最高60°C
输出压力：	最大15 bars
输入/输出：	2个直径Ø 4mm的孔位于泵身
驱动轴直径：	直径Ø10mm带一个3mm的销
最大所需扭矩：	3 Nm
线性精度：	± 2%
重复性精度：	0.5%
粘度范围：	10 至 2'000 mPas

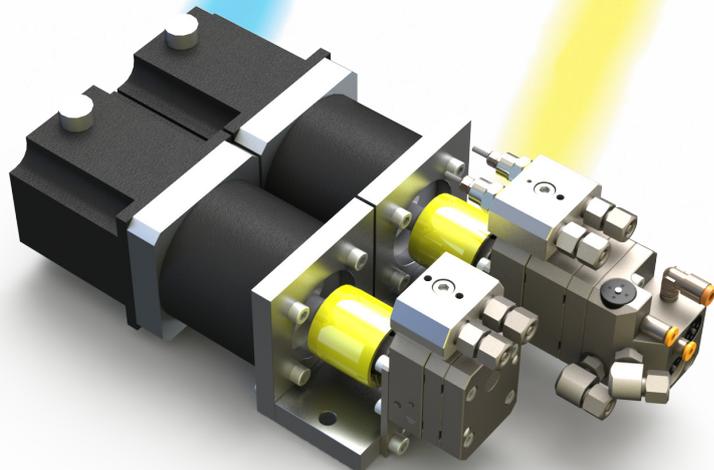



POMTAVA

METERING GEAR PUMPS

